




Gomdur 4 k



สายส่งน้ำดับเพลิง

ได้รับมาตรฐาน UNE 23091-2A และ ISO 9002 : 1994

- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 1/2" และ 2 1/2" สีเหลือง
- ผนังของสายส่งน้ำดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ มี 4 ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังต่อไปนี้

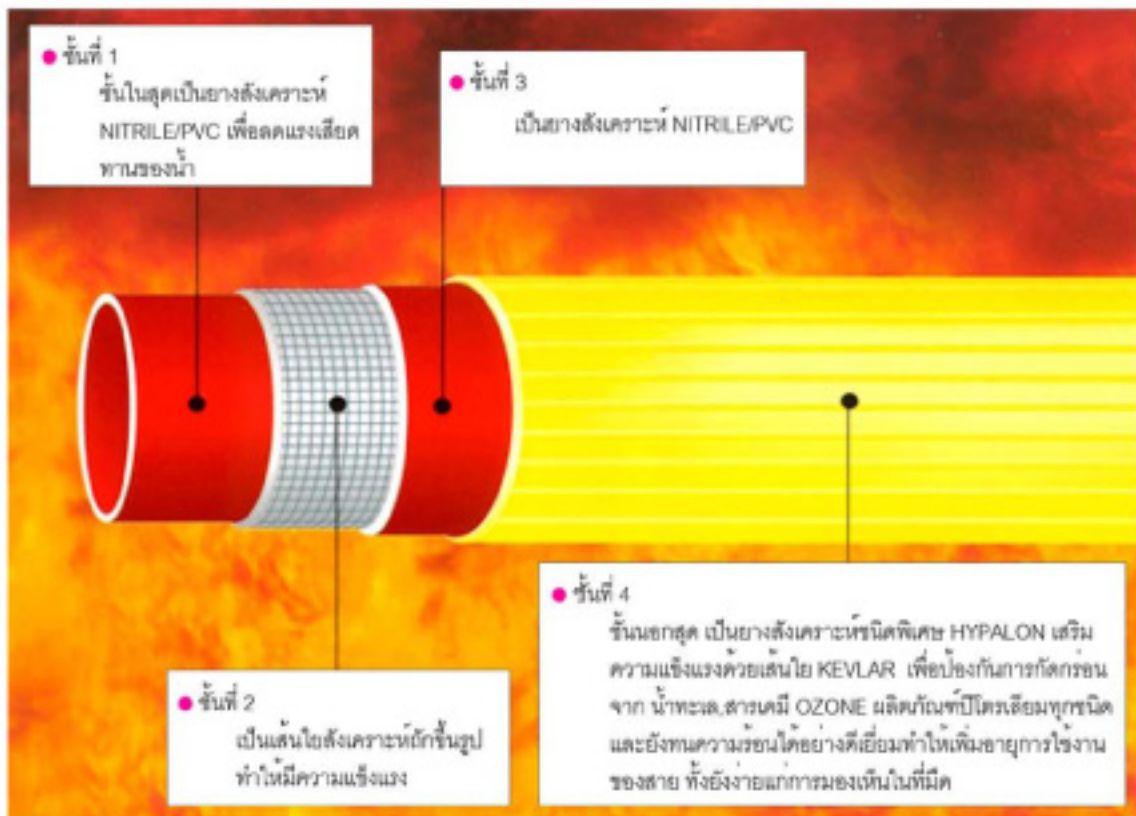

■ คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ ทั้ง 4 ชั้นยึดติดกันแน่น เสมือนเนื้อเดียวกัน
- ✓ มีคุณสมบัติ ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขัดสี และการบิดงอ ได้อย่างดีเยี่ยม
- ✓ สายส่งน้ำดับเพลิงไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
- ✓ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30°C ถึง + 50°C

■ ความสามารถในการใช้งาน

		ขนาด 1 1/2"	ขนาด 2 1/2"
WORKING	PRESSURE	290 PSI	290 PSI
TEST	PRESSURE	510 PSI	435 PSI
BURSTING	PRESSURE	940 PSI	725 PSI

