




Fire Hose

Gomtex

สายส่งน้ำดับเพลิง

ได้รับมาตรฐาน UNE 23091-2A และ ISO 9002 : 1994

- สายส่งน้ำดับเพลิง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½ นิ้ว และ 2½ นิ้ว สีแดง
- ผนังของสายส่งน้ำดับเพลิง ไม่มีตะเข็บ มี 3 ชั้น ประกอบด้วยวัสดุ ดังต่อไปนี้

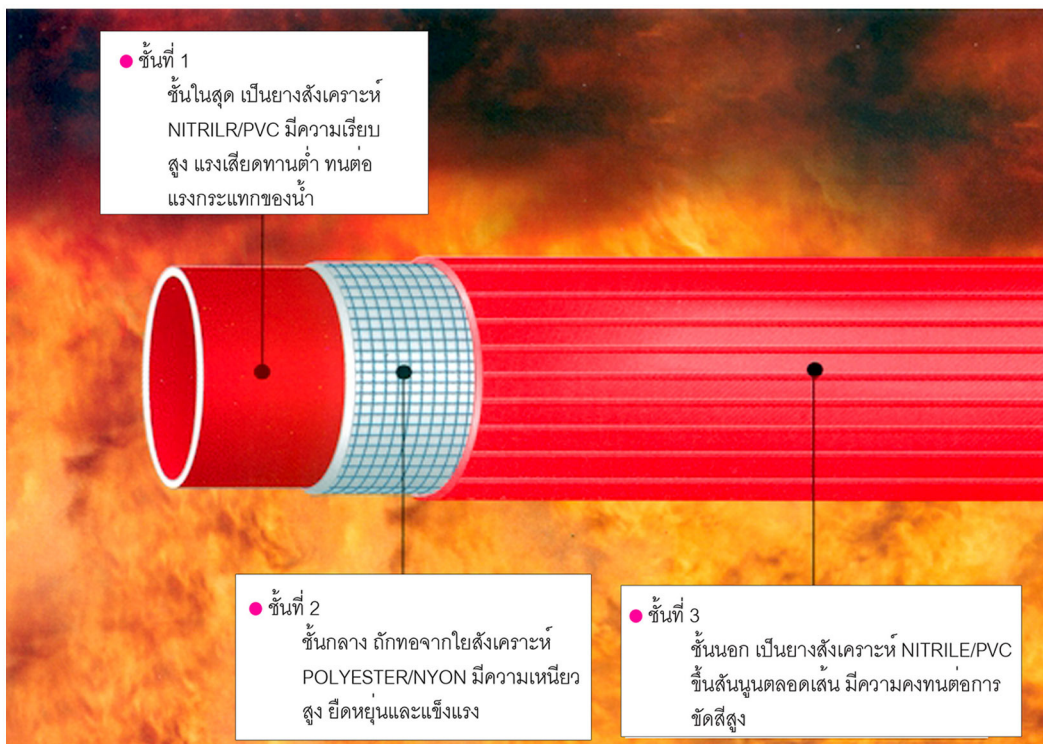

คุณสมบัติพิเศษ

- ✓ ทั้ง 3 ชนิด ยึดติดกันแน่น เสมือนเนื้อเดียวกัน
- ✓ มีคุณสมบัติ ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำทะเล และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิด ทนต่อสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขีดสี และการบิดงอ ได้อย่างดีเยี่ยม
- ✓ สายส่งน้ำดับเพลิงไม่ดูดซับน้ำ ทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถม้วนเก็บได้โดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
- ✓ ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -30° C ถึง + 50° C

ความสามารถในการใช้งาน

	ขนาด 1½ นิ้ว	ขนาด 2½ นิ้ว
ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE)	300 PSI	300 PSI
ทนแรงดันทดสอบ (TEST PRESSURE)	365 PSI	365 PSI
ทนแรงดันระเบิด (BURSTING PRESSURE)	800 PSI	750 PSI

